

WSIR-EXT

Trådlös extern siren och blyxtljus



Översikt:

Vanderbilts WSIR-EXT ger en ljud- och ljusindikation för ett larm. Vanderbilts sortiment WSIR-EX T trådlösa externa sirener blandar stil och säkerhet på ett sömlöst sätt vilket resulterar i en ledande produkt. Installatören kan välja lämplig version beroende på vilken typ av regionala färgkrav som gäller för ljussignalen. WSIR-EXT är smal och elegant och kan installeras på några sekunder samtidigt som WSIR-EXT stöder ledningar för en extern 12Vdc-ingång. De här enheterna är lätt att montera, lätt att koppla ihop och lätt att konfigurera vilket leder till att installationstiden minimeras. Utöver det använder de båda enheterna dessutom förbättrad RF-teknik med svagström som ger överlägsen kommunikation och garanterar lång batteritid.

Ledande säkerhetsskydd:

- ✓ Sabotageskydd för vägg
- ✓ EN Grade 2-godkänd
- ✓ Ljud- och ljusindikation
- ✓ Justerbar utgångsvolym, fyra nivåer



VANDERBILT

023_WSIR-EXT_I-200344_SV

WSIR-EXT

Trådlös extern siren och blyxtljus

Överlägsen RF och batteriets prestanda:



Lång batteritid

Tack vare högpresterande litiumbatterier och APS-teknik (automatiskt energisparläge) har WSIR-EXT-detektorerna en batteritid på tre år, fem år om om extern strömförsörjning används.



Lång RF-räckvidd

Upp till 500 m räckvidd i öppet utrymme innebär att en enda transceiver kan täcka de flesta installationer.

Snabb installation och konfiguration:



Lätt att montera

WSIR-EXT har flera fästhål och en integrerad nivåindikation. Lätt enhet med ett avtagbart främre skydd.



Lätt att reparera

Smart parkopplingsmekanism som möjliggör att enheten kan parkopplas med SPC-panelmottagare på bara några sekunder.

Huvudfunktionerna omfattar:

- ✓ Automatisk parkoppling vid isättning av batteri med ledguidad registrering
- ✓ Parkoppling på låg nivå innan installation
- ✓ Unikt serienummer för varje enhet



Lätt att konfigurera

WSIR-EXT-enheten är helt konfigurerbar med fast programvara på distans.

Konfigurerbara funktioner inkluderar:

- ✓ Utgångskontroll för ljud- och ljusutgångar
- ✓ Justerbar övervakningstid
- ✓ Fullständig utgångskontroll från SPC



VANDEBILT








023_WSIR-EXT_I-200344_SV

WSIR-EXT

Trådlös extern siren och blyxtljus

	Frekvensband	868MHz
---	--------------	--------

Batteri/energi:

	Spänningsmatning	WSIR-EXT: 1 x 3,6 v litiumbatterier
	Batteriets livslängd	upp till fem år, en aktivering per månad
	Räckvidd på öppen plats	500 m räckvidd på öppen plats
	Strömförbrukning	Genomsnitt i standby: 110 uA extern försörjning 9-12 VDC standby 3mA larm 0,83 A
	Sändningseffekt	~ 14dBm
	APS automatiskt energisparläge	Ja
	Batteri lågt	2,8V, stängs av vid 2,5V

Inbrottsdetekteringsportfölj:

	Sabotage	Främre skydd öppet och borttagning
	Övervakningstid	7 minuter (standard)
	Händelseöverföring	Larm, Sabotage, Övervakning, Lågt batteri



WSIR-EXT


Trådlös extern siren och blyxtljus

Monteringspecifikationer:

	Driftstemperatur	-25 °C till +70 °C
	IP/IK klassning	IP54/ IK07
	Produktmått	316mm x 205mm x 83mm
	Vikt (inkl. batteri)	1,10 kg netto
	Extern ljudindikation	102dB på 1m
	Extern ljusindikation	140 lm vid källan

Orderinformation:

Typ	Art. nr	Beteckning
WSIR-EXT-B	V54538-F116-A100	WSIR-EXT tvåvägs trådlös blå utomhussiren
WSIR-EXT-R	V54538-F116-A200	WSIR-EXT tvåvägs trådlös röd utomhussiren
WIR-EXT-O	V54538-F116-A300	WSIR-EXT tvåvägs trådlös orange utomhussiren

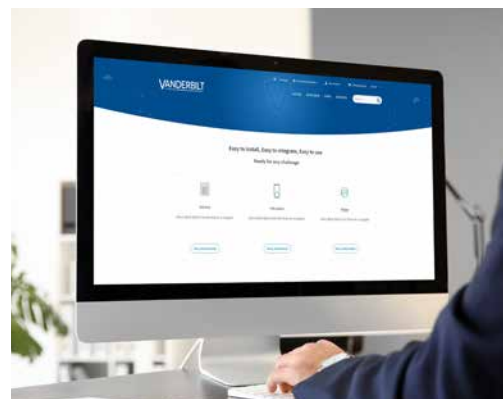

an **ACRE**[™]
company


vanderbiltindustries.com

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

 +353 1 437 2560